

termo foc



A Termofoc é uma empresa especializada no fabrico de soluções de decoração e aquecimento a biomassa.

Com mais de 15 anos de experiência no mercado, a Termofoc possui uma vasta oferta de Recuperadores de Calor e Salamandras a lenha adaptáveis a todos os tipos de lareiras.

Os nossos produtos aliam um design fluido e moderno a uma elevada qualidade de construção. Todos os equipamentos são construídos em chapa de aço carbono com espessuras de 1,5mm a 10mm, cortada a laser e soldada com a mais elevada precisão. O interior dos aparelhos é revestido a vermiculite de densidade 800 kg/m³ com elevada condutividade térmica o que lhes confere uma elevada eficiência energética.

Os elevados padrões de qualidade dos equipamentos Termofoc permitiram a sua certificação de acordo com as normas europeias CE 13229 CE 13240 e obtenção da classificação de eficiência energética do tipo A (superior a 70%).

A visão da Termofoc é transformar a solução de aquecimento mais antiga do mundo numa experiência de conforto e bem estar indispensável na sua vida.

Disfrute da nossa gama de produtos renovada. Esperamos corresponder às suas necessidades!

Termofoc es una empresa especializada en la fabricación de soluciones de decoración y calefacción con biomasa.

Con más de 15 años de experiencia en el mercado, Termofoc posee una amplia oferta de Insertables para chimeneas y estufas de leña adaptables a todos los tipos de chimeneas.

Nuestros productos combinan un diseño fluido y moderno con una elevada calidad de fabricación. Todos los equipamientos están construídos en chapa de acero carbono de espesores entre 1,5mm y 10mm, cortada a láser y soldada con la más elevada precisión. El interior de los aparatos está recubierto con vermiculita de densidad 800 kg/m³ de elevada conductividad térmica, lo que les confiere una gran eficiencia energética.

Los elevados indicadores de calidad de los equipamientos Termofoc han permitido su certificación de acuerdo con las normas europeas CE 13229 CE 13240 y la obtención de la clasificación de eficiencia energética del tipo A (superior a 70%).

La visión de Termofoc es transformar la solución de calefacción más antigua del mundo en una experiencia de confort y bienestar indispensable en su vida.

Disfrute de nuestra gama de productos renovada. ¡Esperamos corresponder a sus necesidades!



ÍNDICE ÍNDICE

RECUPERADORES SÉRIE CLÁSSICA
RECUPERADORES SERIE CLÁSICA

03

RECUPERADORES SÉRIE VISÃO
RECUPERADORES SERIE VISIÓN

09

RECUPERADORES SÉRIE GRANDE VISÃO
RECUPERADORES SERIE GRAN VISIÓN

13

RECUPERADORES DE AQUECIMENTO CENTRAL A ÁGUA
RECUPERADORES DE CALLEFACIÓN CENTRAL CON AGUA

21

SALAMANDRAS
ESTUFAS

30

OPCIONAIS
OPCIONES

35

RECUPERADORES SÉRIE CLÁSSICA

Equipamentos que se caracterizam pelas linhas rectilíneas e os aros metálicos de cor antracite. Os equipamentos da série clássica são adaptáveis a lareiras novas ou já existentes.

RECUPERADORES SERIE CLÁSICA


Estos modelos se caracterizan por líneas rectas, incluyendo marcos metálicos. Todo ello en color antracita. Los modelos de la serie clásica son adaptables, tanto a las chimeneas nuevas, como a las ya existentes.



CARACTERÍSTICAS:

Combustível Combustible	Lenha Leña
Potência Potencia	7 a 9 Kw
Rendimento Rendimiento	73%
Consumo Consumo	1,5 a 3kg
Ventilador Ventilador	Autom. 2 velocidades Autom. 2 velocidad
Dimensões Dimensiones	650 x 620 x 460 mm
Saída de fumos Salida de humos	ø 150 mm
Peso Peso	83 Kg

Classe energética
Classe de energia






CARACTERÍSTICAS:

Combustível Combustible	Lenha Leña
Potência Potencia	8 a 12 Kw
Rendimento Rendimiento	76%
Consumo Consumo	1,7 a 2,8kg
Ventilador Ventilador	Não
Dimensões Dimensiones	770 x 550 x 460 mm
Saída de fumos Salida de humos	ø 180 mm
Peso Peso	84 Kg

Classe energética
Clase de energia




C 140



CARACTERÍSTICAS:

Combustível Combustible	Lenha Leña
Potência Potencia	8 a 13 Kw
Rendimento Rendimiento	76%
Consumo Consumo	1,8 a 3,5kg
Ventilador Ventilador	Autom. 2 velocidades Autom. 2 velocidad
Dimensões Dimensiones	770 x 620 x 460 mm
Saída de fumos Salida de humos	ø 180 mm
Peso Peso	95 Kg
Classe energética Clase de energía	




C 180



CARACTERÍSTICAS:

Combustível Combustible	Lenha Leña
Potência Potencia	8 a 14 kw
Rendimento Rendimiento	77%
Consumo Consumo	1,8 a 3,7 kg
Ventilador Ventilador	Autom. 2 velocidades Autom. 2 velocidad
Dimensões Dimensiones	920 x 620 x 460 mm
Saída de fumos Salida de humos	ø 200 mm
Peso Peso	110 Kg
Classe energética Classe de energia	




C 180 df



CARACTERÍSTICAS:

Combustível Combustible	Lenha Leña
Potência Potencia	8 a 13 kw
Rendimento Rendimiento	74%
Consumo Consumo	1,9 a 3,9 kg
Ventilador Ventilador	Autom. 2 velocidades Autom. 2 velocidad
Dimensões Dimensiones	920 x 620 x 540 mm
Saída de fumos Salida de humos	ø 200 mm
Peso Peso	124 Kg
Classe energética Clase de energia	



RECUPERADORES SÉRIE VISÃO

Equipamentos que se destacam pela utilização de um vidro frontal que torna imperceptível a estrutura metálica. Os equipamentos da série visão possuem acabamentos em preto e vidros serigrafados e são adaptáveis a lareiras novas ou já existentes.

RECUPERADORES SERIE VISIÓN


Estos modelos se distinguen por disponer de un frente de cristal que hace imperceptible la estructura metálica. Los equipos de la serie visión están acabados en color negro, y al cristal le enmarca una cenefa serigrafiada del mismo color. Los modelos de esta serie también son adaptables, tanto a chimeneas nuevas como a las ya existentes.

C 270



CARACTERÍSTICAS:

Combustível Combustible	Lenha Leña
Potência Potencia	8 a 12 kw
Rendimento Rendimiento	76%
Consumo Consumo	1,7 a 3,1 kg
Ventilador Ventilador	Autom. 2 velocidades Autom. 2 velocidad
Dimensões Dimensiones	690 x 550 x 450 mm
Saída de fumos Salida de humos	ø 180 mm
Peso Peso	97 Kg
Classe energética Classe de energia	



C 280




CARACTERÍSTICAS:

Combustível Combustible	Lenha Leña
Potência Potencia	8 a 13 kw
Rendimento Rendimiento	76%
Consumo Consumo	1,9 a 3,5 kg
Ventilador Ventilador	Autom. 2 velocidades Autom. 2 velocidad
Dimensões Dimensiones	790 x 550 x 450 mm
Saída de fumos Salida de humos	ø 200 mm
Peso Peso	105 Kg

Classe energética
Classe de energia

1
2
3
4




C 290



CARACTERÍSTICAS:

Combustível Combustible	Lenha Leña
Potência Potencia	9 a 14 kw
Rendimento Rendimiento	76%
Consumo Consumo	1,9 a 3,5 kg
Ventilador Ventilador	Autom. 2 velocidades Autom. 2 velocidad
Dimensões Dimensiones	890 x 550 x 450 mm
Saída de fumos Salida de humos	ø 200 mm
Peso Peso	115 Kg

Classe energética
Clase de energía




C 290 df



CARACTERÍSTICAS:

Combustível Combustible	Lenha Leña
Potência Potencia	8 a 13 kw
Rendimento Rendimiento	74%
Consumo Consumo	1,9 a 4,2 kg
Ventilador Ventilador	Autom. 2 velocidades Autom. 2 velocidad
Dimensões Dimensiones	890 x 550 x 545 mm
Saída de fumos Salida de humos	ø 200 mm
Peso Peso	127 Kg

Classe energética
Classe de energia



RECUPERADORES SÉRIE GRANDE VISÃO

Equipamentos que se destacam pelas grandes dimensões e pela utilização de um vidro frontal que torna imperceptível a estrutura metálica proporcionando uma experiência de visão do fogo única. Os equipamentos da série grande visão possuem acabamentos em preto e vidros serigrafados e geralmente adaptam-se a lareiras novas.

RECUPERADORES SERIE GRAN VISIÓN

Los modelos Gran Visión, destacan por su grandes dimensiones, que al disponer de un frente de cristal panorámico, proporcionan una experiencia de la visión del fuego única. El acabado es en color negro, y al cristal también le enmarca una cenefa serigrafiada del mismo color. En general, estos equipos son para incorporarlos como nueva chimenea.

C 550 v



CARACTERÍSTICAS:

Combustível Combustible	Lenha Leña
Potência Potencia	8 a 12 kw
Rendimento Rendimiento	72%
Consumo Consumo	2,6 a 4,5 kg
Ventilador Ventilador	Opcional
Dimensões Dimensiones	955 x 545 x 560 mm
Saída de fumos Salida de humos	ø 250 mm
Peso Peso	144 Kg
Classe energética Classe de energia	




C 1000



CARACTERÍSTICAS:

Combustível Combustible	Lenha Leña
Potência Potencia	10 a 14 kw
Rendimento Rendimiento	74%
Consumo Consumo	2,9 a 5,5 kg
Ventilador Ventilador	Opcional
Dimensões Dimensiones	1000 x 488 x 560 mm
Saída de fumos Salida de humos	ø 250 mm
Peso Peso	146 Kg
Classe energética Classe de energia	




C 1000 df



CARACTERÍSTICAS:

Combustível Combustible	Lenha Leña
Potência Potencia	9 a 13 kw
Rendimento Rendimiento	72%
Consumo Consumo	2,9 a 5,9 kg
Ventilador Ventilador	Opcional
Dimensões Dimensiones	1000 x 488 x 650 mm
Saída de fumos Salida de humos	ø 250 mm
Peso Peso	165 Kg
Classe energética Classe de energia	




C 800 es



CARACTERÍSTICAS:

Combustível Combustible	Lenha Leña
Potência Potencia	11 a 14 kw
Rendimento Rendimiento	74%
Consumo Consumo	2,6 a 3,9 kg
Ventilador Ventilador	Opcional
Dimensões Dimensiones	800 x 1140 x 495 mm
Saída de fumos Salida de humos	ø 200 mm
Peso Peso	165 Kg
Classe energética Classe de energia	




C 1000 es



CARACTERÍSTICAS:

Combustível Combustible	Lenha Leña
Potência Potencia	12 a 15 kw
Rendimento Rendimiento	74%
Consumo Consumo	2,8 a 4,5 kg
Ventilador Ventilador	Opcional
Dimensões Dimensiones	1000 x 1140 x 495 mm
Saída de fumos Salida de humos	ø 250 mm
Peso Peso	202 Kg
Classe energética Classe de energia	




C 1150 es



CARACTERÍSTICAS:

Combustível Combustible	Lenha Leña
Potência Potencia	12 a 16 kw
Rendimento Rendimiento	74%
Consumo Consumo	2,9 a 5,5 kg
Ventilador Ventilador	Opcional
Dimensões Dimensiones	1150 x 1140 x 495 mm
Saída de fumos Salida de humos	ø 250 mm
Peso Peso	232 Kg
Classe energética Classe de energia	




C 1250 es



CARACTERÍSTICAS:

Combustível Combustible	Lenha Leña
Potência Potencia	13 a 17 kw
Rendimento Rendimiento	74%
Consumo Consumo	2,9 a 6,2 kg
Ventilador Ventilador	Opcional
Dimensões Dimensiones	1250 x 1140 x 495 mm
Saída de fumos Salida de humos	ø 250 mm
Peso Peso	238 Kg
Classe energética Classe de energia	




RECUPERADORES DE AQUECIMENTO CENTRAL A ÁGUA

Equipamentos que possuem todas as características de um recuperador de calor de aquecimento de ar complementados com uma caldeira de aquecimento de água para serem conectados a um sistema de aquecimento central. Estes equipamentos permitirão a redução da utilização dos combustíveis fósseis (gás ou gasóleo) criando um sistema de aquecimento mais eficiente, amigável ao ambiente e sobretudo mais económico.

RECUPERADORES DE CALLEFACIÓN CENTRAL CON AGUA

Equipamientos que poseen todas las características de un insertable para chimenea de calentamiento de aire, complementados con una caldera de calentamiento de agua para ser conectados a un sistema de calefacción central. Estos equipamientos permitirán la reducción de utilización de combustibles fósiles (gas o gasoil) creando un sistema de calefacción más eficiente, amigable del medio ambiente y sobre todo más económico.

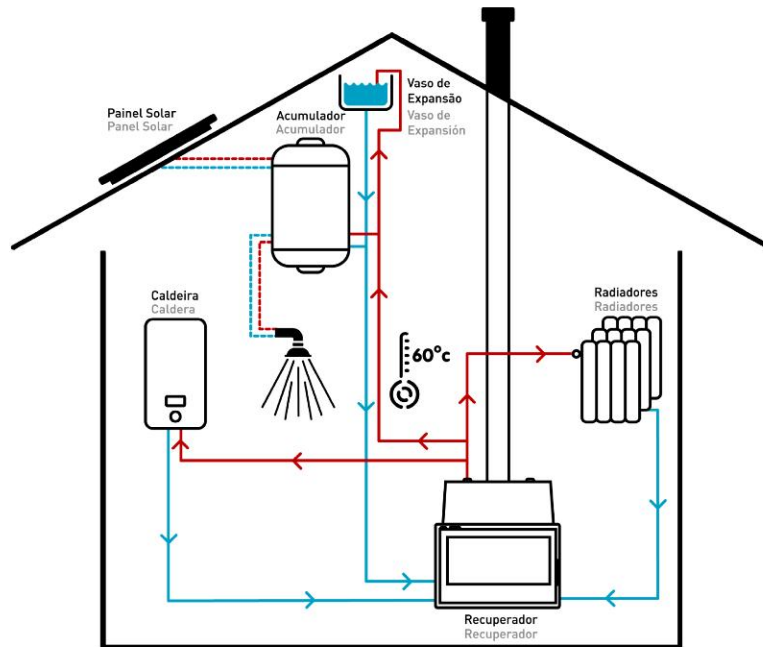

Exemplo de um sistema de aquecimento central com caldeira, painel solar e acumulador, complementado por recuperador de calor a água

Ejemplo de un sistema de calefacción central con caldera, panel solar y acumulador de calor, complementado con insertables para chimenea de calentamiento por agua.


C 580 h



CARACTERÍSTICAS:

Combustível Combustible	Lenha Leña
Potência Potencia	15 a 24 kw
Rendimento Rendimiento	72%
Consumo Consumo	4,5 a 8,8 kg
Ventilador Ventilador	Sem Sin
Dimensões Dimensiones	780 x 575 x 545 mm
Saída de fumos Salida de humos	ø 200 mm
Peso Peso	193 Kg

Classe energética
Classe de energía




C 590h



CARACTERÍSTICAS:

Combustível Combustible	Lenha Leña
Potência Potencia	17 a 32 kw
Rendimento Rendimiento	72 %
Consumo Consumo	5,5 a 9,7 kg
Ventilador Ventilador	Sem Sin
Dimensões Dimensiones	880 x 575 x 545 mm
Saída de fumos Salida de humos	ø 200 mm
Peso Peso	220 Kg
Classe energética Classe de energia	




C 680 h



CARACTERÍSTICAS:

Combustível Combustible	Lenha Leña
Potência Potencia	15 a 24 kw
Rendimento Rendimiento	72%
Consumo Consumo	4,5 a 8,8 kg
Ventilador Ventilador	Sem Sin
Dimensões Dimensiones	780 x 575 x 545 mm
Saída de fumos Salida de humos	ø 200 mm
Peso Peso	194 Kg

Classe energética
Classe de energia




C 690 h



CARACTERÍSTICAS:

Combustível Combustible	Lenha Leña
Potência Potencia	17 a 32 kw
Rendimento Rendimiento	72%
Consumo Consumo	5,5 a 9,7 kg
Ventilador Ventilador	Sem Sin
Dimensões Dimensiones	880 x 575 x 545 mm
Saída de fumos Salida de humos	ø 200 mm
Peso Peso	221 Kg
Classe energética Classe de energia	



SALAMANDRAS

Equipamentos que se destacam pelo design cuidado das diversas dimensões por forma a permitir a sua instalação sem a necessidade de construir uma lareira em alvenaria. As Salamandras Termofoc, mais do que um acessório de aquecimento, constituem um excelente complemento de decoração.

ESTUFAS

Equipamientos que se destacan por su diseño cuidado de las diferentes dimensiones permitiendo su instalación sin necesidad de construir una chimenea de obra. Las estufas Termofoc, más que un accesorio de calefacción, constituyen un excelente complemento de decoración.


SL 270



CARACTERÍSTICAS:

Combustível Combustible	Leña Leña
Potência Potencia	8 a 12 kw
Rendimento Rendimiento	76%
Consumo Consumo	1,7 a 3,1 kg
Ventilador Ventilador	Autom. 2 velocidades Autom. 2 velocidad
Dimensões Dimensiones	695 x 550 x 450 mm
Saída de fumos Salida de humos	ø 180 mm
Peso Peso	131 Kg

Classe energética
Clase de energía




SL 280



CARACTERÍSTICAS:

Combustível Combustible	Lenha Leña
Potência Potencia	8 a 13 kw
Rendimento Rendimiento	76%
Consumo Consumo	1,9 a 3,5 kg
Ventilador Ventilador	Autom. 2 velocidades Autom. 2 velocidad
Dimensões Dimensiones	795 x 550 x 450 mm
Saída de fumos Salida de humos	ø 200 mm
Peso Peso	145 Kg
Classe energética Clase de energia	




SL 290



CARACTERÍSTICAS:

Combustível Combustible	Lenha Leña
Potência Potencia	9 a 14 kw
Rendimento Rendimiento	76%
Consumo Consumo	1,9 a 3,8 kg
Ventilador Ventilador	Autom. 2 velocidades Autom. 2 velocidad
Dimensões Dimensiones	895 x 550 x 450 mm
Saída de fumos Salida de humos	ø 200 mm
Peso Peso	158 Kg
Classe energética Classe de energia	




SI 290 df



CARACTERÍSTICAS:

Combustível Combustible	Lenha Leña
Potência Potencia	8 a 13 kw
Rendimento Rendimiento	74%
Consumo Consumo	1,9 a 4,2 kg
Ventilador Ventilador	Autom. 2 velocidades Autom. 2 velocidad
Dimensões Dimensiones	895 x 550 x 565 mm
Saída de fumos Salida de humos	ø 200 mm
Peso Peso	168 Kg
Classe energética Classe de energia	




SL 960



CARACTERÍSTICAS:

Combustível Combustible	Lenha Leña
Potência Potencia	7 a 12 kw
Rendimento Rendimiento	72%
Consumo Consumo	1,8 a 3,9 kg
Ventilador Ventilador	Sem Sin
Dimensões Dimensiones	550 x 960 x 450 mm
Saída de fumos Salida de humos	ø 150 mm
Peso Peso	122 Kg
Classe energética Classe de energia	




SL 1150



CARACTERÍSTICAS:

Combustível Combustible	Lenha Leña
Potência Potencia	8 a 13 kw
Rendimento Rendimiento	74%
Consumo Consumo	2,2 a 4,5 kg
Ventilador Ventilador	Sem Sin
Dimensões Dimensiones	605 x 1150 x 515 mm
Saída de fumos Salida de humos	ø 180 mm
Peso Peso	166 Kg
Classe energética Clase de energia	





CONTROLADOR
KIT DE COMANDO
A DISTANCIA

Disponível para:
Disponible para:
c550v; c1000; c1000df;
c800es; c1000es; c1150es;
c1250es.



KIT VENTILAÇÃO
KIT VENTILACIÓN

Disponível para:
Disponible para:
c550v; c1000; c1000df;
c800es; c1000es; c1150es;
c1250es.

Acabamento: Preto.
Acabado: Negro.



ARO QUADRO
MARCO CUADRO

Disponível para:
Disponible para:
c270; c280; c290; c290df;
c550v; c1000; c1000df;
c680h; c690h

Acabamento: Preto, vidro preto
ou inox.
Acabado: Negro, cristal negro
o acero inoxidable.



ARO 15
MARCO 15

Disponível para:
Disponible para:
c130; c140.

Acabamento: Cinza.
Acabado: Gris-antracita.



ARO QUADRO SM
MARCO CUADRO SM

Disponível para:
Disponible para:
c270; c280; c290;
c290df; c1000; c1000df;
c580h; c590h; c680h; c690h.

Acabamento: Preto ou
cinza.
Acabado: Negro o gris-
antracita.



ARO QUADRO SMV
MARCO CUADRO SMV

Disponível para:
Disponible para:
c270; c280; c290; c290df;
c1000; c1000df; c680h; c690h.

Acabamento: Vidro preto.
Acabado: Cristal negro.



ARO RP XL
MARCO RP XL

Disponível para:
Disponible para:
c800es; c1000es; c1150es; c1250es.

Acabamento: Preto.
Acabado: Negro.



ARO RP
MARCO RP

Disponível para:
Disponible para:
c270; c280; c290; c290df; c550v
c1000; c1000df.

Acabamento: Preto.
Acabado: Negro.



BASE E TUBO
BASE Y TUBO

Disponível para:
Disponible para:
sl270; sl280; sl290; sl290df.

Acabamento: preto.
Acabado: Negro.
Base: preto.
Base: Negro.
Tubo: preto.
Tubo: Negro.

ARO INFERIOR
MARCO INFERIOR

Disponível para:
Disponible para:
c110; c130; c140; c180; c180df.

Acabamento: Cinza.
Acabado: Gris-antracita.



Equipamentos de Climatização, Lda

Rua do Salgueiros, 588
4475-380 Milheirós
Tel. 229 600 330
Tlm. 939 600 330
Fax: 229 600 329
Email: geral@termofoc.com
Website: www.termofoc.com

